

Im Standard


- Brennraum ohne Gitterrost
- Zugumlenkplatte aus eigener Refrabox-Keramik
- Scheibenspülung
- Anschluss der Zuluft von 3 Seiten
- Präzise Steuerung der Zuluft für verschiedene Phasen der Verbrennung
- System zur Nachverbrennung der Abgase
- Individuelle Konfiguration von Feuerraumkeramik, Türgriff, Rahmen und Glasscheibe
- Edelstahlleisten auf der Innenseite des Türrahmens

Zusätzliche Ausstattung

- Zweifachverglasung
- Verkleidungsrahmen

MODERN

- Feuerraum ausgekleidet mit klassischem Schamotte
- Klassische Glasscheibe im Metalltürrahmen mit leicht abgerundeten Kanten
- Classic-Türgriff

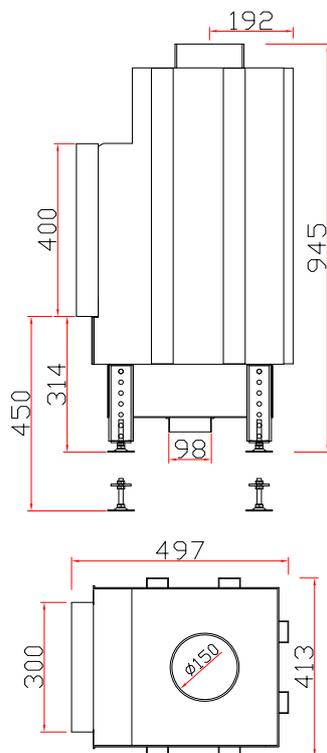

Heizleistung	3-9	kW
Wirkungsgrad	76,0	%
Gewicht	106	kg
Brennstoff	Holz mit Restfeuchtegehalt unter 20%, Holzbriketts	
Abgastemperatur bei Nennleistung	290	°C
Notwendiger Förderdruck	-12	Pa
Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch	3,0	kg/h
Durchschnittlicher CO Ausstoß	990	mg/m ³
Feinstaubausstoß	22	mg/m ³
Abgasmassenstrom	9,0	g/s
Durchschnittlicher Kaminzug	14,8	Pa
Äußere Abmessungen des Einsatzes (B/H/T)	413/945-1081/497	mm
Äußere Abmessungen des sichtbaren Teils nach Verkleidung (B/H/T)	300/400	mm
Äußere Abmessungen der Glasscheibe (B/H/T)	Modern 190/295	mm
Innendurchmesser Abgasrohr	150	mm
Außendurchmesser Verbrennungsluftstutzen	98	mm
Max. Scheitlänge Brennholz	350	mm
Abmessungen Feuerraumboden (B/T)	290/350	mm
Raumluftunabhängiger Betrieb möglich		ja