

Im Standard

- Brennraum ohne Gitterrost
- Zugumlenkplatte aus eigener Refrabox-Keramik
- Scheibenspülung
- Anschluss der Zuluft von 3 Seiten
- Präzise Steuerung der Zuluft für verschiedene Phasen der Verbrennung
- System zur Nachverbrennung der Abgase
- Individuelle Konfiguration von Feuerraumkeramik, Türgriff, Rahmen und Glasscheibe
- Edelstahlleisten auf der Innenseite des Türrahmens

Zusätzliche Ausstattung

- Verkleidungsrahmen



MODERN


- Feuerraum ausgekleidet mit klassischem Schamotte
- Zusammengesetztes Glas im klassischen Stahlrahmen mit leicht abgerundeten Kanten
- Classic-Türgriff

OPTIMA

- Feuerraum ausgekleidet mit schwarzem Schamotte
- Scheibe mit schwarzer Designumrandung bedruckt
- Schmale Designprofile in schwarz oder Edelstahl anstelle des traditionellen Metalltürrahmens
- Design-Türgriff

RASTER

- Feuerraum ausgekleidet mit Refrabox-Keramik
- Zusammengesetztes Glas mit Designumrandung bedruckt
- Schmale Designprofile in schwarz oder Edelstahl anstelle des traditionellen Metalltürrahmens
- Design-Türgriff

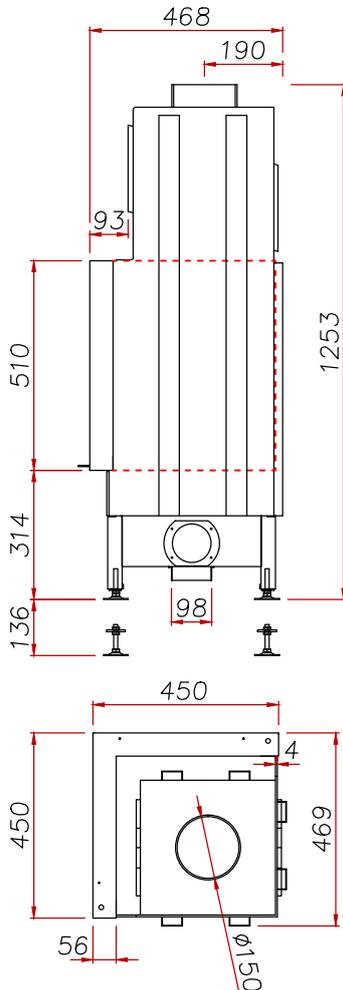

Heizleistung	3-11,7	kW
Wirkungsgrad	75,0	%
Gewicht	130	kg
Brennstoff	Holz mit Restfeuchtegehalt unter 20%, Holzbriketts	
Abgastemperatur bei Nennleistung	271	°C
Notwendiger Förderdruck	-12	Pa
Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch	3,3	kg/h
Durchschnittlicher CO Ausstoß	1130	mg/m ³
Feinstaubausstoß	23	mg/m ³
Abgasmassenstrom	9,4	g/s
Durchschnittlicher Kaminzug	15,0	Pa
Äußere Abmessungen des Einsatzes (B/H/T)	469/1253-1389/468	mm
Äußere Abmessungen des sichtbaren Teils nach Verkleidung (B/H/T)	450+450/510	mm
Äußere Abmessungen der Glasscheibe (B/H/T)	Modern 380+380/410 Raster, Optima 429+429/474	mm
Innendurchmesser Abgasrohr	150	mm
Außendurchmesser Verbrennungsluftstutzen	98	mm
Max. Scheitlänge Brennholz	310	mm
Abmessungen Feuerraumboden (B/T)	310/310	mm
Raumluftunabhängiger Betrieb möglich	ja	