

Im Standard


- Brennraum ohne Gitterrost
- Zugumlenkplatte aus eigener Refrabox-Keramik
- Scheibenspülung
- Anschluss der Zuluft von 3 Seiten
- Präzise Steuerung der Zuluft für verschiedene Phasen der Verbrennung
- System zur Nachverbrennung der Abgase
- Edelstahlleisten auf der Innenseite des Türrahmens

Zusätzliche Ausstattung

- Feuerraum ausgekleidet mit Refrabox-Keramik oder schwarzem Schamotte
- Design-Türgriff

MODERN

- Feuerraum ausgekleidet mit klassischem Schamotte
- Klassische Glasscheibe im Metalltürrahmen mit leicht abgerundeten Kanten
- Classic-Türgriff

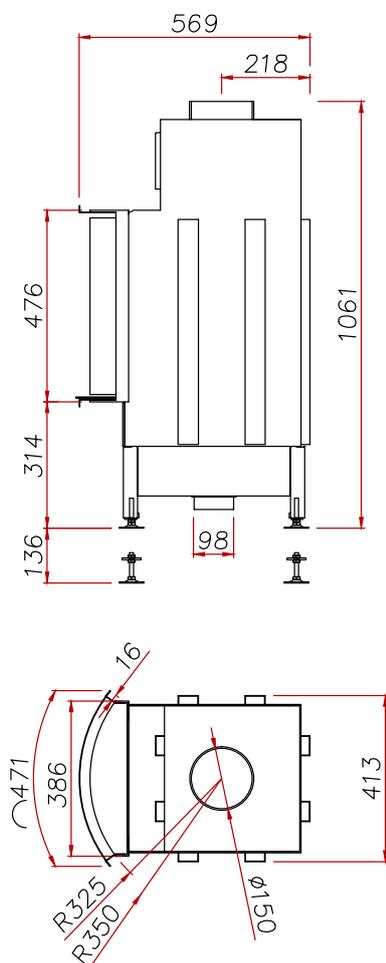

Heizleistung	3-11,5	kW
Wirkungsgrad	75,0	%
Gewicht	120	kg
Brennstoff	Holz mit Restfeuchtegehalt unter 20%, Holzbriketts	
Abgastemperatur bei Nennleistung	271	°C
Notwendiger Förderdruck	-12	Pa
Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch	3,3	kg/h
Durchschnittlicher CO Ausstoß	1130	mg/m ³
Feinstaubausstoß	23	mg/m ³
Abgasmassenstrom	9,4	g/s
Durchschnittlicher Kaminzug	15,0	Pa
Äußere Abmessungen des Einsatzes (B/H/T)	413/1061-1197/569	mm
Äußere Abmessungen des sichtbaren Teils nach Verkleidung (B/H/T)	386/476	mm
Äußere Abmessungen der Glasscheibe (B/H/T)	290/370, R 325	mm
Innendurchmesser Abgasrohr	150	mm
Außendurchmesser Verbrennungsluftstutzen	98	mm
Max. Scheitlänge Brennholz	300	mm
Abmessungen Feuerraumboden (B/T)	300/350	mm
Raumluftunabhängiger Betrieb möglich		ja