

# Unico

## FUSION D6XL/5 LIFT


### BETONOPTIK-BAUSATZ

Material aus Schamotte-Beton mit hoher Wärmespeicherkapazität. 3 Seiten - optional 2 Seiten zur Aufstellung z.B. neben Schornstein 5 Module - erweiterbar auf bis zu 7 mit Gesamthöhe 2,62m Strahlungsöfen mit Wärmeabgabe bis zu 24h nach Feuererlöschen

### Bestandteile des Bausatzes:

- Betonverkleidungsmodule
- Verbindungselemente für einzelne Betonmodule und stabile Verbindung mit der Hauswand (ohne Wandanker)
- Verkleidungsrahmen für die Tür des Kamineinsatzes
- Stahlabdeckung für den Bausatz
- Höhenverstellbare und nivellierbare Standfüße
- Sockel zur Verkleidung der Standfüße

Erweiterbar mit schwebenden und hängenden Akku-Modulen für zusätzliche Wärmespeicherung

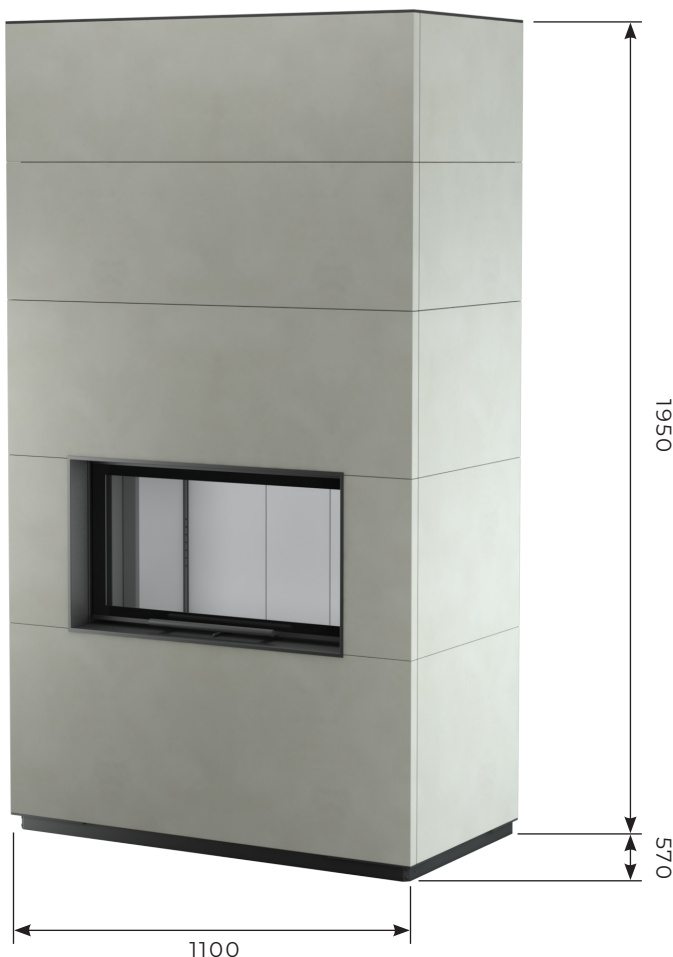

### Heizleistung

4-12 kW

### Wirkungsgrad

78,0 %

### Gewicht

248 kg

### Brennstoff

Holz mit Restfeuchtegehalt unter 20%, Holzbriketts

### Abgastemperatur bei Nennleistung

295 °C

### Notwendiger Förderdruck

-12 Pa

### Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch

3,5 kg/h

### Durchschnittlicher CO Ausstoß

540 mg/m<sup>3</sup>

### Feinstaubausstoß

37 mg/m<sup>3</sup>

### Abgasmassenstrom

8,9 g/s

### Durchschnittlicher Kaminzug

13,0 Pa

### Äußere Abmessungen des Einsatzes (B/H/T) [mm]

1100/1950/570

### Äußere Abmessungen des sichtbaren Teils nach Verkleidung (B/H/T) [mm]

851/460

### Äußere Abmessungen der Glasscheibe (B/H/T) [mm]

Modern : 649/345  
Raster, Optima : 713/411

### Innendurchmesser Abgasrohr

180 mm

### Außendurchmesser Verbrennungsluftstutzen

98 mm

### Max. Scheitlänge Brennholz

600 mm

### Abmessungen Feuerraumboden (B/T)

600/260 mm

### Raumluftunabhängiger Betrieb möglich

ja