

Im Standard

- Brennraum ohne Gitterrost
- Zugumlenkplatte aus eigener Refrabox-Keramik
- Scheibenspülung
- Anschluss der Zuluft von 3 Seiten
- Präzise Steuerung der Zuluft für verschiedene Phasen der Verbrennung
- System zur Nachverbrennung der Abgase
- Individuelle Konfiguration von Feuerraumkeramik, Türgriff, Rahmen und Glasscheibe
- Sicherheitskühlung der Wassertasche
- Edelstahlleisten auf der Innenseite des Türrahmens

Zusätzliche Ausstattung

- Zweifachverglasung
- Gebogene statt zusammengesetzte Glasscheibe
- Verkleidungsrahmen



MODERN


- Feuerraum ausgekleidet mit klassischem Schamotte
- Zusammengesetztes Glas im klassischen Stahlrahmen mit leicht abgerundeten Kanten
- Classic-Türgriff

OPTIMA

- Feuerraum ausgekleidet mit schwarzem Schamotte
- Scheibe mit schwarzer Designumrandung bedruckt
- Schmale Designprofile in schwarz oder Edelstahl anstelle des traditionellen Metalltürrahmens
- Design-Türgriff

RASTER

- Feuerraum ausgekleidet mit Refrabox-Keramik
- Zusammengesetztes Glas mit Designumrandung bedruckt
- Schmale Designprofile in schwarz oder Edelstahl anstelle des traditionellen Metalltürrahmens
- Design-Türgriff

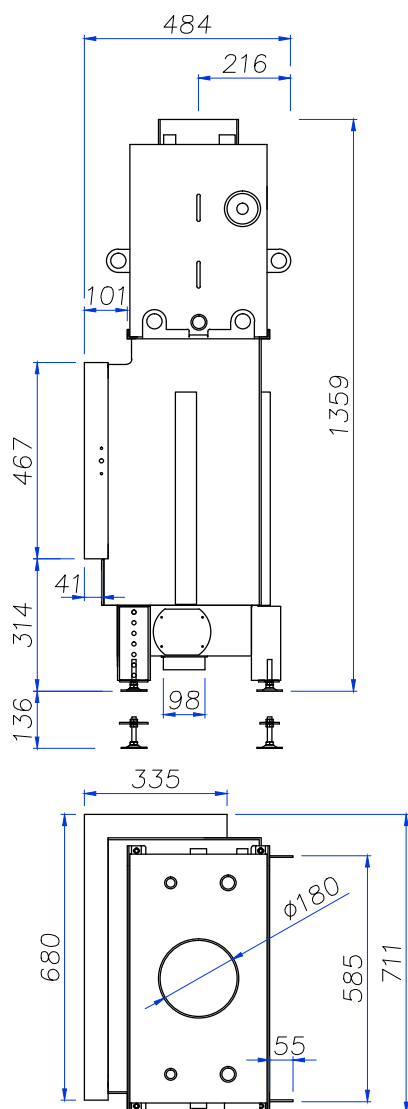

Gesamtheizleistung	15,0	kW
Heizleistung des Wasserwärmetauschers nach BImSchV2	3,4	kW
Max. Heizleistung des Wasserwärmetauschers	10,0	kW
Wirkungsgrad	89,9	%
Gewicht ohne Wasser	227	kg
Max. Betriebsdruck des Wasserkreislauf	0,19	MPa
Anschluss Vorlauf/Rücklauf	1 (1/2)	cal
Anschluss Kühlschleife	2 1/2	cal
Brennstoff	Holz mit Restfeuchtegehalt unter 20%, Holzbriketts	
Abgastemperatur bei Nennleistung	160	°C
Notwendiger Förderdruck	-15	Pa
Inhalt Wassertasche	40	dm³
Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch	3,6	kg/h
Durchschnittlicher CO Ausstoß	1005	mg/m³
Feinstaubausstoß	39	mg/m³
Abgasmassenstrom	8,0	g/s
Durchschnittlicher Kaminzug	14,4	Pa
Äußere Abmessungen des Einsatzes (B/H/T)	711/1359-1495/484	mm
Äußere Abmessungen des sichtbaren Teils nach Verkleidung (B/H/T)	680+335/467	mm
Äußere Abmessungen der Glasscheibe (B/H/T)	Modern	600+257/353
	Raster, Optima	651+306/428
Innendurchmesser Abgasrohr	180	mm
Außendurchmesser Verbrennungsluftstutzen	98	mm
Max. Scheitlänge Brennholz	510	mm
Abmessungen Feuerraumboden (B/T)	510/300	mm
Raumluftunabhängiger Betrieb möglich	ja	
Betrieb im Drucksystem	ja	